

ハンドホール ▶
角型FEP管用ブロックベルマウス
取付加工に最適！


シリーズ
とめ太郎® ブロックテープ™
固定用



電気設備ハンドホールメーカー様へ朗報！ハンドホール壁面加工を簡略化出来る、ブロック形状ベルマウス固定用に開発したシールテープ！多様化する電気設備地中線ケーブル敷設にて、需要が急拡大する多条配管。作業効率UPからコストダウンに繋がる速やかなハンドホール加工作業に「とめ太郎®シリーズ ブロックテープ™」をお薦め致します。



角型FEP管
ブロックベルマウス
取付をスムーズに。

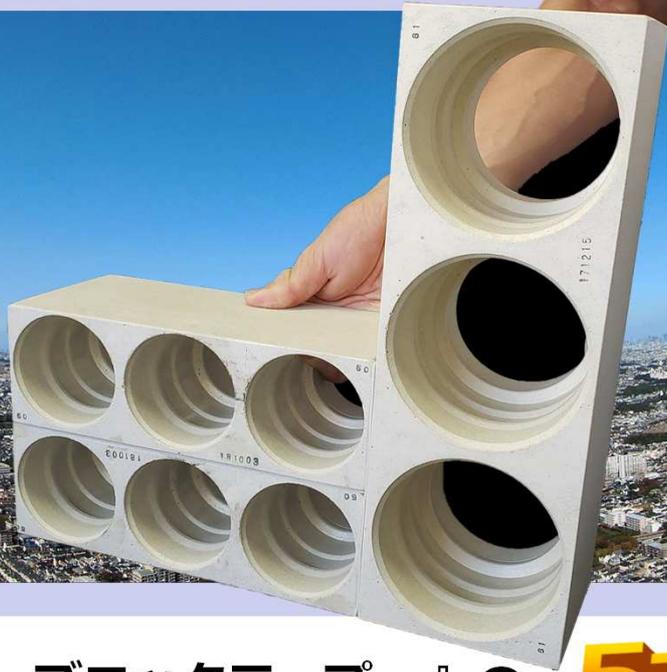

電気設備
ハンドホールの
壁面加工に！



『とめ太郎® ブロックテープ™』の **5大** 特長

1 優れた接着性能！

ブロック固定用の同シールテープを貼るだけで、ブロック同士の固定が可能。複雑に位置指定されたブロック組み合わせで、今まで細かくシールしていた、ブロック同士の隙間をテープ貼り付けで解決！


加工作業性の向上！ **2**

接着・接合されたブロックをハンドホール壁面への、設置作業回数の低減。人力で持ち上げ可能なブロックに組み上げ、そのままブロック同士の隙間をシール作業する事無く、ブロックを一括に定位置へ！

3 作業者への負担軽減！

ブロックベルマウス同士のコーキングガンでの充填作業、又はエポキシパテ等の手作業充填に比べ、低位置での作業時間を減らし、作業者への身体的な負担を減らす。

角型FEP管各メーカーのブロックベルマウス仕様に合わせて、W100・150幅の2サイズをラインナップ。

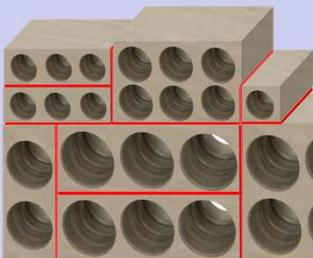

貼り付けアレンジは自由。指定された図面に対し、テープを予め切断～貼り付け。

4 複雑な組合せも対応可



幅サイズ
100mm
150mm

5



ブロックテープ[™]の装着イメージ

■ 4穴×2・2穴×2



■ 2穴×4・1穴×4



■ 4穴×2・2穴×2



■異なるサイズ3穴×3



優れた接着力!
片手で持ち上げ!!

作業者の
負担軽減!
効率アップ!

※赤ラインがブロックテープ貼り付け面

ブロックテープ[™]の仕様

項目	内容
サイズ	W100×33m 巻 : W150×33m 巻
重量	W100 @約2kg (箱約8kg) : W150 @約3kg (箱約9kg)
厚み	t = 0.4mm
材質	独立気泡発泡体
色・剥離紙	グレー・紙/白
箱サイズ	448×270×300mm(4個入) : 448×270×375mm(3個入)
特記	柔軟性に優れた発泡体。高い振動吸収性とシール性能。屋外使用を可能とする耐候性に優れた、強靱な超強力両面テープ。

製品外観図



『とめ太郎[®]』はEPJ株式会社の登録商標です。



- ・ブロックテープは、貼り付け作業前に、必ず被着体(ブロック貼り付け面)の水分・油・汚れを取り除いて下さい。
 - ・使用時の適温は18℃以上となります。冬季はテープ本体・被着体共に加温する事により、初期接着が向上します。
 - ・ブロックテープ貼り付け後のブロック移動についてはブロック単重量を確認の上、必ず持ち運び可否テスト実施を行って下さい。
 - ・ブロックテープ貼り付けにて、ブロック同士隙間・ブロック外周シール部等 ハンドホールの完全止水を保証するものではありません。
- ※加工箇所 最外周は各メーカーの施工要領書に基づき、必ずエポキシパテや弾性シール材等で最終仕上げ(固定・止水処理)を行って下さい。

取扱店

企画/販売

EPJ株式会社 [イーページェー]

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町9-5 THE HUB 日本橋兜町903号 (旧JWS兜町ビル)
TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

Webページも是非ご覧ください

<https://www.epj-inc.co.jp>