

環境と人に  
優しい！  
オールマイティはくり剤

# ピカリスター



ピカツと再入線！

ケーブル接続作業で、不可避免的に発生した汚れ、また経時的に溶解した、頑固な付着物、の、**剥離・除去**が可能です！

管路・ケーブル とめ太郎除去



引用元：国土交通省NTTグループにおける無電柱化の取組みについて


プラスチック/クロージャ(格納筒)



プラスチック/ケーブル部品1



プラスチック/ケーブル部品2

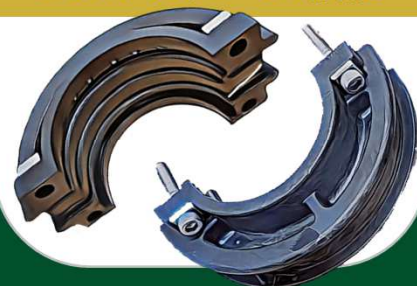

ダイキャスト/ケーブル部品3



ステンレス/固定用バンド



ゴム/シールテープ 等





| 項目    | 対 象 物                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 剥離・除去 | <p>*不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤とめ太郎®</p> <p>*シリコンコーキング・エマルジョン系接着剤・粘着剤・油性塗料・エポキシ系二液接着剤(可使時間)・ウレタン・アクリル・グリース・カーボン・アスファルト(タール)・潤滑油・機械油 etc.</p> <p>※(推奨)放置時間:15~20分間。放置時間を長く確保して頂く事により、剥離/除去作業を容易に、進めることが可能です。また、対象物の状態(汚れ・粘着・接着 等の経過時間)で、剥離/除去が不可能な場合もあります。ご注意ください。</p> |

## ●仕様・特記事項

| 項 目             | とめ太郎 シリーズ ピカリスター 製品ラインナップ・仕様 |                           |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|
|                 | 箱：6本入り                       | バラ                        |
| サイズ             | 縦130mm×横200mm<br>×高さ230mm    | 幅100mm×奥行48mm<br>×高さ217mm |
| 内容量             | (375ml×6本) 2,250ml           | 正味 375ml                  |
| 主成分             | 天然オレンジオイル・高純度ミネラルオイル         |                           |
| 使用温度<br>(対象物表層) | 15~50℃                       |                           |
| 施工温度<br>(雰囲気温度) | -8~30℃                       |                           |
| 型 番             | PK375H                       | PK375                     |



## &lt;特記事項&gt;

- ・革、布、木、紙 製品、染み込む対象物、弾性を有するゴム、一部のプラスチック・サビ等にはご使用になれません(木材はニス塗装含む)。
- ・塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材や、着色した繊維製品 等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事も御座います。

必ず予め目立たない箇所、試してからご使用下さい。

ご不明点などは必ず事前に、営業担当者にお問い合わせ下さい。

『とめ太郎®』はEPJ株式会社の登録商標です。



火気厳禁

## &lt;使用上の注意&gt;

- ・本製品は、一液性はくり剤となります。原液のままご使用ください。
- ・必ず作業用手袋を着用の上、ご使用ください。
- ・可燃性：火気のある所での、ご使用はお控えください。
- ・天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。
- ・本製品のスプレーボトルは、液漏れ対策品となります。開閉は必ず、滑り止めゴム手袋か or 市販オープナーをご使用ください。

## &lt;保 管&gt;

- ・可燃性：火気のある所での保管、また自動車内等の高温になる場所での保管はお控えください。
- ・スプレーボトルは必ずOFFの状態、横倒しにせず、必ず幼児の手の届かない換気の良い場所で保管してください。
- ・冷所に放置すると、ボトル底部に白い沈殿物が見えることがありますが、効能には影響はありません。
- ・作業開始前に、必ずスプレーボトルを振ってからご使用ください。
- ・天然オレンジオイルの性質上、時間経過に伴い、スプレーボトルが変形する場合がございますが、性能に支障は御座いません。

## &lt;応急措置&gt;

- ・万一飲み込んだしまった場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。
- ・異常がある場合は、速やかに医師に相談ください。

## 改正RoHS指令 (RoHS2.0) 対応品

第四類第三石油類

取扱店

企画・販売

EPJ株式会社〔イーピージェー〕

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号

TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

Webページも是非ご覧ください

<https://www.epj-inc.co.jp>